
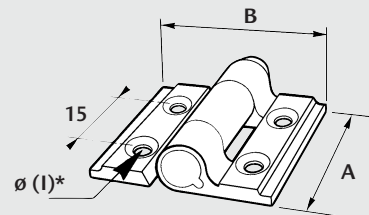



CONCEPTION
ET FABRICATION
DE PIÈCES SPÉCIALES
SUR DEMANDE

6. CHARNIÈRES À FRICTION

TORQUE HINGES
DREHMOMENT SCHARNIERE

| CHARNIÈRES À FRICTION TORQUE HINGES DREHMOMENT SCHARNIERE | numéro number Nummer | matière material Werkstoff | décor finish Dekor | poids weight Gewicht |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------|
| <p>MÉCANISME À FRICTION TORQUE MECHANISM DREHMOMENT MECHANISM</p> <p>A x B 30 x 8</p> <p>deux ergots :</p> | 27-1-3855 | polyacétal | | 4 g |
| <p>A x B x C x D x I 30 x 35 x 3 x 8 x 3</p> | 72-1-4136 72-1-4137 72-1-4160 | alu ASG alu ASG alu ASG | brut anodisé noir anodisé incolore | 10g 10 g 10 g |
| <p>* Percée et fraisurée pour vis \varnothing I * Drilled and counter sunk for screws \varnothing I * Gebohrt und versenkt für Schrauben \varnothing I</p> | | | | |



| CHARNIÈRES À FRICTION <i>TORQUE HINGES</i> DREHMOMENT SCHARNIERE | numéro <i>number</i> Nummer | matière <i>material</i> Werkstoff | décor <i>finish</i> Dekor | poids <i>weight</i> Gewicht |
|--|---|--|--|--|
| A x B x C x D 65 x 55 x 4,5 x 13 Fixation par vis CHC M6 <i>Fixture with screws socket head M6</i> Befestigung mit Innensechskantschraube M6 | 72-1-4145 72-1-4146 | alu ASG alu ASG | anodisé incolore anodisé noir | 66 g 66 g |
| A x B x C x D 65 x 55 x 4,5 x 13 Fixation par goujons M6 <i>Fixture with skids M6</i> Befestigung mit Stift M6 Caractéristiques sur demande <i>Characteristics on request</i> Technische Daten auf Wunsch | 72-1-4147 72-1-4148 | alu ASG alu ASG | anodisé incolore anodisé noir | 78 g 78 g |
| CHARNIÈRE ENCLIQUETABLE <i>Door positioning hinge</i> Rastscharnier A x B x C x D 65 x 55 x 4,5 x 13 Encliquetage tous les 30° <i>Positioning each 30°</i> Raststellungen bei jeweils 30° | <div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; display: inline-block;">nouveau new neu</div> 72-1-4183 | alu ASG | anodisé incolore | |

